

Univerzální filtr 3 a Univerzální filtr Industrial 3

Technologie externího filtru, 100% výtěžnost vody



Univerzální filtr 3 externí

- 100% výtěžnost vody, proto je ideální pro menší střešní plochy
- Šířka oka filtrační vložky 0,35 mm
- Plynule měnitelná instalační hloubka 600 mm – 1050 mm pomocí teleskopické šachty
- Uzamykatelné víko kvůli dětem
- Zarovnání s úrovní terénu
- Minimální výškové přesazení (270 mm) mezi nátokem a odtokem
- Vhodné také pro infiltrační a jezírkové systémy
- Maximální průtok 16 l/s

Univerzální filtr 3 externí pochůzný

Obj. č. 340020

Univerzální filtr 3 externí pojízdný

Obj. č. 340021

VS spojovací kus DN 400

Pro velké instalační hloubky, užitečná délka: 500 mm, lze zkrátit na 250 mm

Obj. č. 330341

Náhradní filtrační koš

Filtrační vložka s praktickým držadlem


Obj. č. 340524



Připojovací rozměry

① Nátok	275 – 725 mm
② Odtok	545 – 995 mm
③ Nouzový přetok	275 – 725 mm

Všechny rozměry se počítají od středu připojení k horní úrovni zeminy

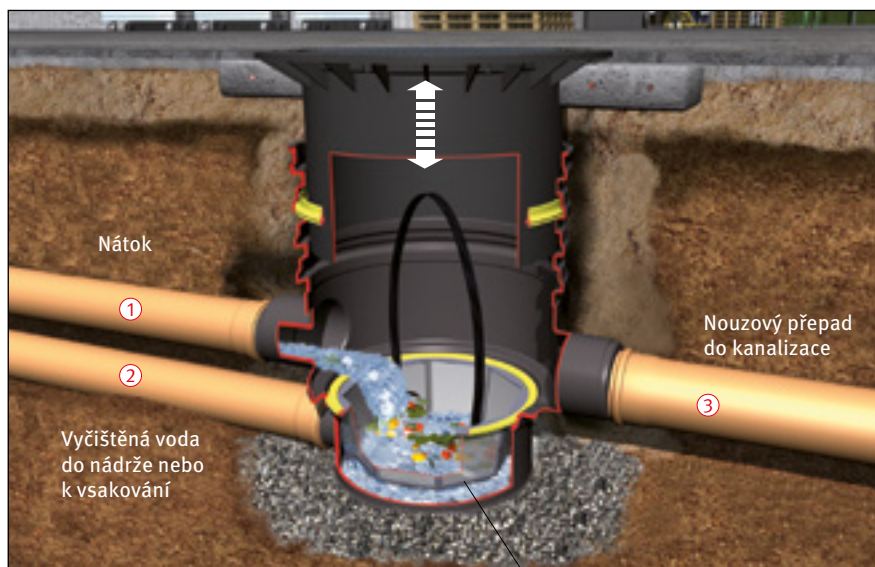

Univerzální filtr Industrial 3 externí

- Maximální průtok 29,5 l/s
- Plynule měnitelná instalační hloubka 740 – 1270 mm pomocí teleskopické šachty
- Pouze 230 mm výškové přesazení mezi nátokem a odtokem

Univerzální filtr Industrial 3 externí pochůzný

Obj. č. 340050

Univerzální filtr Industrial 3 externí pojízdný

Obj. č. 340051

Univerzální filtr Industrial 3 externí* pojízdný

Obj. č. 340095

*Kryt a kompenzační kroužek k dodání na místě

Vsakovací spojovací kus 1000 DN 600

S kontaktní plochou DN 200, včetně profilového těsnění, délka 1000 mm, 750 mm, 500 mm

Obj. č. 371015

Připojovací rozměry

① Nátok	DN 150 / DN 200	430 – 960 mm
② Odtok	DN 150	660 – 1190 mm
③ Nouzový přetok	DN 150 / DN 200	430 – 960 mm



Všechny rozměry se počítají od středu připojení k horní úrovni zeminy