

# Podzemní nádrže na dešťovou vodu



NEPTUN 4.3, 6, 9.5  
FLAT 1.5, 3.0, 5.0  
Příslušenství

# Podzemní nádrže na dešťovou vodu



Představují osvědčený způsob pro nakládání s dešťovými a splaškovými vodami. NENÍ POTŘEBA OBETONOVAT jejich plášť, čímž se výrazně snižují náklady na instalaci. Výhodou ve srovnání s betonovými nádržemi je snadná přeprava a manipulace díky mnohem nižší hmotnosti. Jsou vhodné pro instalaci do písků, štěrků i jílu. Všechny nádrže jsou plně samonosné.

## Nádrže NEPTUN

- u nádrže 4300 l šachta s pevnou výškou 450 mm,
- u nádrže 6000 a 9500 l teleskopická šachta v rozsahu 300-600 mm pro snadné přizpůsobení k finálnímu povrchu zeminy.

## Přednosti

- vyrobeny metodou rotačního odlévání z jakostního polyethylenu,
- plně samonosné a certifikované,
- není potřeba obetonovat jejich plášť,
- nádrže jsou bezešvé, tedy bez rizika prasknutí spoje,
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti,
- certifikovány,
- víko nádrže bezpečné pro děti a pochůzné (200 kg).

typ	jmenovitý objem [l]	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	hmotnost [kg]
NEPTUN 4,3	4 300	2 300	1 700	1 850	160
NEPTUN 6	6 000	2 450	2 040	2 150	240
NEPTUN 9,5	9 500	3 000	2 300	2 900	-

## Nádrže FLAT

- objemy 1500 - 3000 - 5000 l


## Přednosti

- minimální instalační hloubka, která se promítá do krátké doby montáže a nízkých nákladů např. u skalnatých podloží,
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti,
- s předchystanými těsněními na otvorech do nádrže,
- otočná šachta 360 stupňů pro variabilní a jednoduchou instalaci,
- měnitelná délka šachty pro snadné přizpůsobení k povrchu země,
- systém chráněn před prosakováním,
- víko nádrže bezpečné pro děti a pochůzné,
- nádrže z 1 kusu, bezešvé,
- plochý design.

typ	jmenovitý objem [l]	délka [mm]	šířka [mm]	výška [mm]	hmotnost [kg]
FLAT 1,5	1 500	2 100	1 320	750	80
FLAT 3,0	3 000	2 450	1 600	1 070	115
FLAT 5,0	5 000	2 450	2 100	1 340	240



NEPTUN 6

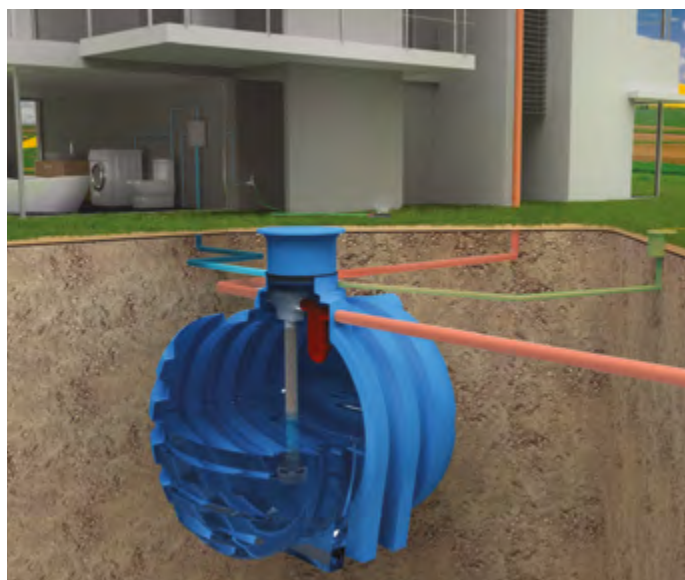

NEPTUN instalovaný s přítokovým setem



FLAT 3,0

# Příslušenství

## Přítokový set (k nádržím NEPTUN)



Přepadový sifon se zábranou proti hlodavcům



Samočisticí filtr



Zklidňovač vtoku bránící víření usazenin v nádrži

## Filtrační sada (k nádržím FLAT)

Závěsná tyč

Filtrační koš s jemným sítem k zavěšení do šachty



## Sada příslušenství GARDEN (k nádržím FLAT/NEPTUN)

Pro odběr vody v zahradě

### Ponorné čerpadlo LED LKS-1102 SE

- k čerpání čisté dešťové vody pro použití na zahradě,
- automatický provoz,
- při výtlačné výšce 5 m průtok 5 500 l/h,
- zapínací tlak 2,5 bar,
- motor 1,1 kW, 230 V, s tepelnou ochranou,
- maximální ponor 12 m,
- délka kabelu 15 m,
- tělo z nerezové oceli,
- průměr 163 mm, výška 493 mm.



### Externí přípojka vody TORO

- k pohodlnému odběru vody v zahradě,
- ventil se závitem ¾".



### Tlaková hadice

- délka 10 m
- vnitřní průměr 2,5 cm (1")



## Sada příslušenství HOUSE (k nádržím FLAT/NEPTUN)

Pro odběr vody v domě

### Modul s doplňováním pitné vody WILD AF Comfort MC 305

- k čerpání čisté dešťové vody pro splachování WC, praní, zavlažování zahrady,
- automaticky přepíná mezi dešťovou a čistou vodou dle množství vody v nádrži,
- samonasávací vícestupňové odstředivé čerpadlo,
- max. průtok 5000 l/hod,
- výtlačná výška max. 52 m,
- max. tlak 8 bar,
- kapacita doplňovací nádrže 11 l,
- termická ochrana motoru,
- externí snímač hladiny s kabelem 20 m,
- max. hlučnost 56 dB,
- hmotnost 23,5 kg,
- instalace na stěnu.



## Sada příslušenství HOUSE Plus (k nádržím FLAT/NEPTUN)

- k čerpání čisté dešťové vody pro splachování WC, praní, zavlažování zahrady,
- zcela nehlukný provoz v domě díky ponornému čerpadlu umístěnému v nádrži a expanzní nádobě umístěné v domě.

### Ponorné čerpadlo EUROJET s plovákem

- výtlačná výška max. 60 m,
- max. průtok 2400 l/h,
- motor 900 W, 230 V, s tepelnou ochranou,
- max. ponor 20 m,
- délka kabelu 20 m,
- připojení 1",
- tělo z nerezové oceli,
- průměr 99 mm, výška 575 mm.



### Další příslušenství v sestavě

- expanzní nádoba GWS 35 V stojatá s podstavcem,
- vsuvka 1" mosaz ST,
- zpětná klapka 1" EU,
- tlakový spínač PTS 2-3,5 bar,
- tvarovka 5-cestná pro vodárny 1"x72 mm,
- manometr d50 G1/4" 0-6 bar zadní kovový,
- BUG716 Prodloužení 1"x200 GWS,
- sestava pro dopuštění nádrží, 230 V, plovák s kabelem 10 m, závaží, elektromagnetický ventil, s kabelem 10 m a vidlicí do zásuvky.





## ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664  
760 01 Zlín  
Česká republika  
e-mail: [elkoplast@elkoplast.cz](mailto:elkoplast@elkoplast.cz)  
tel.: +420 575 571 000  
fax: +420 575 571 099

