





# DC 5000

Tank & Accessories

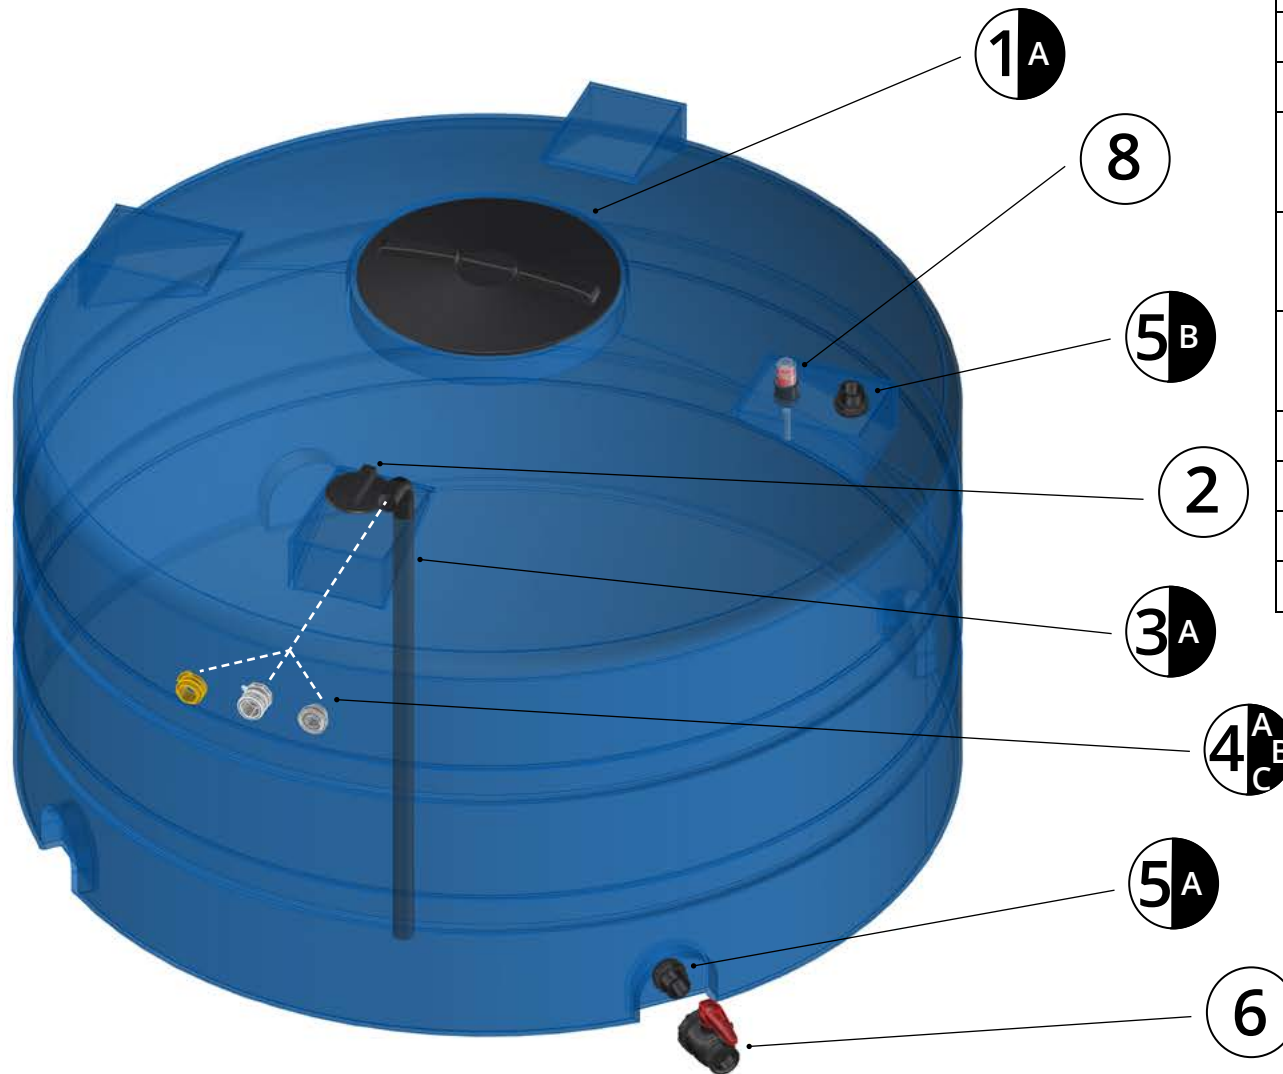

pozice č.	název příslušenství	standardní výbava
1A	víko DN 540mm	•
2	víko DN 112mm	•
3A	vrchní sací a plnicí potrubí DN50mm, připojení vnější závit G2"	
3B	spodní sací a plnicí potrubí DN50mm včetně kulového ventilu DN50 (G2"), připojení vnější závit G2"	
4A	rychlospojka VK eurospojka G2" materiál mosaz s víčkem hliník	
4B	rychlospojka Camlock G2" s víčkem materiál mosaz / PP/ Al/ nerez	
4C	rychlospojka Storz G2" (požární C) s víčkem materiál hliník	
5A	šroubení spodní DN 50mm, vnější závit G2", zakončeno víčkem	
5B	šroubení vrchní DN 50mm, vnější závit G2", zakončeno víčkem	
6	ventil DN50mm, vnitřní závit G2"	
8	alarm přeplnění plovákový	